



# BENASSI<sup>®</sup>


Agricoltura e Giardinaggio

# BENASSI®

Agricoltura e Giardinaggio

## LA DIFFERENZA

La nostra storia ci consente di offrire una risposta precisa a qualsiasi domanda, sia per la lavorazione del terreno come per il taglio dell'erba. La nostra soddisfazione è sapere che i nostri prodotti consentono di trasformare il vostro lavoro in un piacere.

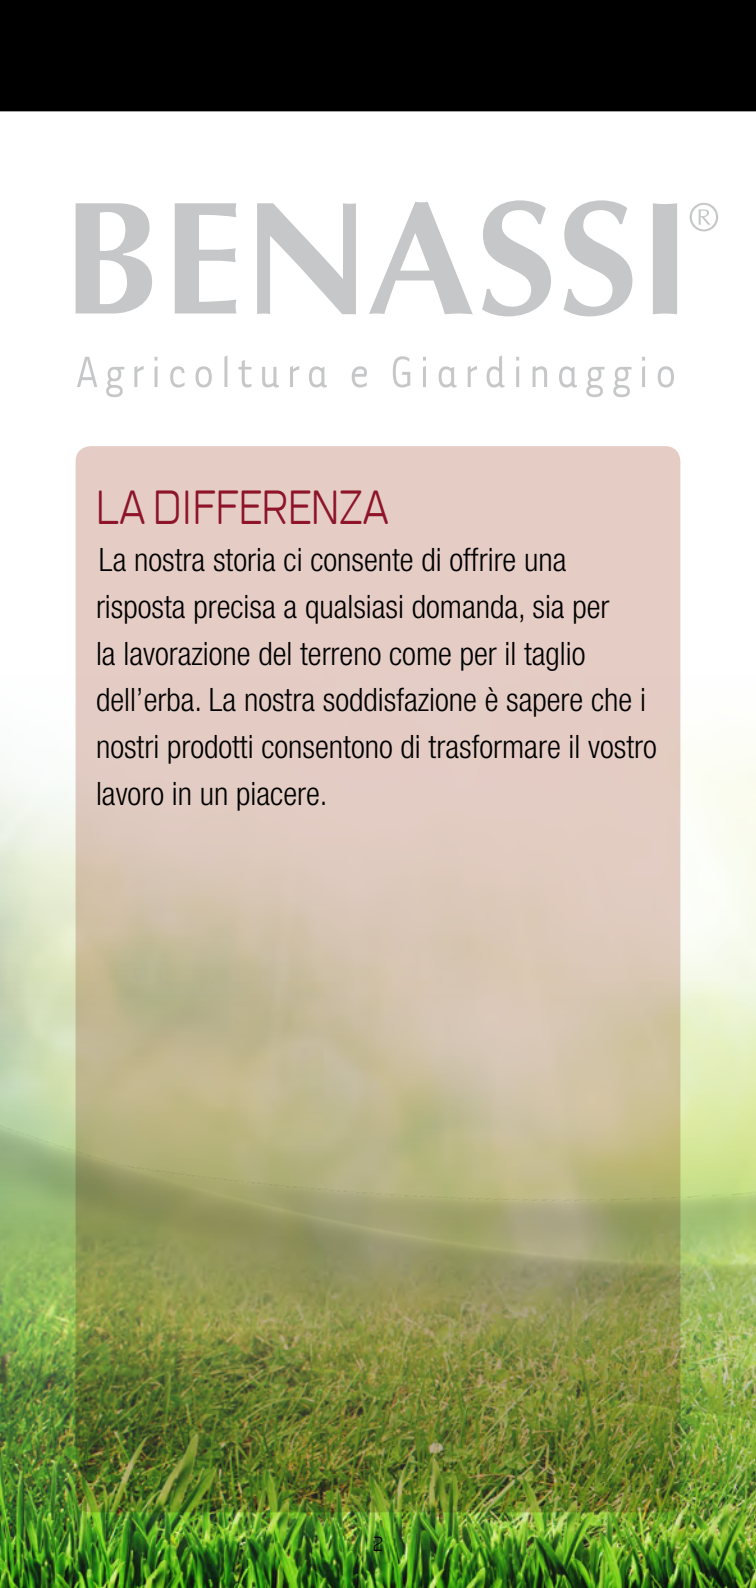

## LA DIFFÉRENCE

Notre histoire nous permet d'offrir une réponse précise à chaque besoin, aussi bien pour le traitement du sol que pour la tonte de l'herbe. Mais notre satisfaction est surtout de savoir que la qualité technique de nos produits vous permet de transformer votre travail en plaisir.

## THE DIFFERENCE

Our background allows us to offer an adequate response to every kind of need, either for soil working or for grasscutting. But it's really our satisfaction to know that the technical quality of our products allows you to turn your job into pleasure.

## LA DIFERENCIA

Nuestro objetivo consiste en ofrecer una respuesta precisa a cualquier demanda, sea para la preparación del terreno, como para el corte del césped/hierba. Pero nuestra mayor satisfacción es saber que la calidad técnica de nuestros productos transforman su trabajo en un placer.

## VERGNÜGEN

Unsere große Erfahrung garantiert Ihnen eine fachgerechte Beratung und bietet immer eine Lösung in der Bodenbearbeitung und beim Grasschnitt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte Ihre Arbeit zum Vergnügen werden lassen.



BL200



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                        |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br>Engine - Moteur<br>Motor - Motor                             | 4 Tempi kW 2,6 / kW 3,0<br>4 Stroke kW 2,6 / kW 3,0 - 4 Temps kW 2,6 / kW 3,0<br>4 Tiempos kW 2,6 / kW 3,0 - 4 Takt kW 2,6 / kW 3,0 |
| TRASMISSIONE<br>Transmission<br>Transmission<br>Transmision<br>Antrieb | Catena e cinghia<br>Chain and belt<br>Chaine et courroie<br>Cadena y correa<br>Kette und Keilriemen                                 |
| CAMBIO<br>Speeds<br>Boîte de vitesse<br>Cambio<br>Gänge                | Monomarcia<br>Single speed<br>Monovitesse<br>Mono marcha<br>1 Vorwärtsgang                                                          |
| STEGOLE<br>Handle Bar - Mancheron<br>Manillar - Holm                   | Regolabili in altezza<br>Adjustable height - Réglables en hauteur<br>Regulable en altura - Höhenverstellbar                         |
| FRESA<br>Tiller - Fraise<br>Fresa - Fräse                              | 50 cm                                                                                                                               |
| PESO<br>Weight - Poids<br>Peso - Gewicht                               | 34 Kg                                                                                                                               |



BL250



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br>Engine - Moteur<br>Motor - Motor                              | 4 Tempi kW 2,6 / kW 3,0<br>4 Stroke kW 2,6 / kW 3,0 - 4 Temps kW 2,6 / kW 3,0<br>4 Tiempos kW 2,6 / kW 3,0 - 4 Takt kW 2,6 / kW 3,0 |
| TRASMISSIONE<br>Transmission<br>Transmission<br>Transmission<br>Antrieb | Catena e cinghia<br>Chain and belt<br>Chaine et courroie<br>Cadena y correa<br>Kette und Keilriemen                                 |
| CAMBIO<br>Speeds<br>Boîte de vitesse<br>Cambio<br>Gänge                 | 1 Vel.avanti + 1 Retro<br>1 Fwd + 1 Rev.<br>1 Marche avant + 1 Arr.<br>1 Adelante + 1 Atras<br>1 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang        |
| STEGOLE<br>Handle Bar - Mancheron<br>Manillar - Holm                    | Regolabili in altezza<br>Adjustable height - Réglables en hauteur<br>Regulable en altura - Höhenverstellbar                         |
| FRESA<br>Tiller - Fraise<br>Fresa - Fräse                               | 50 cm                                                                                                                               |
| PESO<br>Weight - Poids<br>Peso - Gewicht                                | 34 Kg                                                                                                                               |

BL350



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                               | 4 Tempi kW 3,3 / kW 3,6<br>4 Stroke kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Temps kW 3,3 / kW 3,6<br>4 Tiempos kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Takt kW 3,3 / kW 3,6                   |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmision<br/>Antrieb</i> | Catena e cinghia<br>Chain and belt<br>Chaine et courroie<br>Cadena y correa<br>Kette und Keilriemen                                                   |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                | 1 Vel.avanti + 1 Retro<br>1 Fwd + 1 Rev.<br>1 Marche avant + 1 Arr.<br>1 Adelante + 1 Atras<br>1 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang                          |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                     | Regolabili in tutte le posizioni<br>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions<br>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise<br/>Fresa - Fräse</i>                                | 60-80 cm                                                                                                                                              |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                 | 46,5/51 Kg                                                                                                                                            |

BL450



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                                | 4 Tempi kW 3,6<br>4 Stroke kW 3,6 - 4 Temps kW 3,6<br>4 Tiempos kW 3,6 - 4 Takt kW 3,6                                                                   |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmission<br/>Antrieb</i> | Catena, cinghia e ingranaggi<br>Chain, belt and gears<br>Chaine, courroie et engrenages<br>Cadena, correa y engranages<br>Kette, Keilriemen und Getriebe |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                 | 2 Vel. avanti + 1 Retro<br>2 Fwd + 1 Rev.<br>2 Marche avant + 1 Arr.<br>2 Adelante + 1 Atras<br>2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang                        |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                      | Regolabili in tutte le posizioni<br>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions<br>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar    |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise<br/>Fresa - Fräse</i>                                 | 60-80 cm                                                                                                                                                 |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                  | 59/72 Kg                                                                                                                                                 |

BL4500



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                                | 4 Tempi kW 3,3<br>4 Stroke kW 3,3 - 4 Temps kW 3,3<br>4 Tiempos kW 3,3 - 4 Takt kW 3,3                                                                |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmission<br/>Antrieb</i> | Ingranaggi in bagno d'olio<br>Gears in oil bath<br>Engrenages à bain d'huile<br>Engranages a baño de aceite<br>Getriebe im Ölbad                      |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                 | Monomarcia<br>Single speed<br>Monovitesse<br>Mono marcha<br>1 Vorwärtsgang                                                                            |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                      | Regolabili in tutte le posizioni<br>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions<br>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise<br/>Fresa - Fräse</i>                                 | 60-80 cm                                                                                                                                              |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                  | 49 Kg                                                                                                                                                 |



BL5000



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                                | 4 Tempi kW 3,3<br>4 Stroke kW 3,3 - 4 Temps kW 3,3<br>4 Tiempos kW 3,3 - 4 Takt kW 3,3                                                                |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmission<br/>Antrieb</i> | Ingranaggi in bagno d'olio<br>Gears in oil bath<br>Engrenages à bain d'huile<br>Engranages a baño de aceite<br>Getriebe im Ölbad                      |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                 | 1 Vel.avanti + 1 Retro<br>1 Fwd + 1 Rev.<br>1 Marche avant + 1 Arr.<br>1 Adelante + 1 Atras<br>1 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang                          |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                      | Regolabili in tutte le posizioni<br>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions<br>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise<br/>Fresa - Fräse</i>                                 | 60-80 cm                                                                                                                                              |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                  | 52 Kg                                                                                                                                                 |

BL6000



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                            | 4 Tempi kW 3,3 / kW 3,6<br>4 Stroke kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Temps kW 3,3 / kW 3,6<br>4 Tiempos kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Takt kW 3,3 / kW 3,6                                                  |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i> | Catena, cinghia e ingranaggi<br><i>Chain, belt and gears</i><br><i>Chaine, courroie et engrenages</i><br><i>Cadena, correa y engranages</i><br><i>Kette, Keilriemen und Getriebe</i> |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                 | 2 Vel.avanti + 1 Retro<br>2 Fwd + 1 Rev.<br>2 Marche avant + 1 Arr.<br>2 Adelante + 1 Atras<br>2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang                                                     |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron</i><br><i>Manillar - Holm</i>                                  | Regolabili in tutte le posizioni<br><i>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions</i><br><i>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar</i>                  |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise</i><br><i>Fresa - Fräse</i>                                             | 60-80 cm                                                                                                                                                                             |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                              | 70 Kg                                                                                                                                                                                |

BL105



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                               | 4 Tempi kW 3,3 / kW 3,6 - Diesel kW 2,8 / kW 4,0 / kW 5,5<br>4 Stroke 3,3 / kW 3,6 - 4 Temps 3,3 / kW 3,6<br>4 Tiempos 3,3 / kW 3,6 - 4 Takt 3,3 / kW 3,6     |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmision<br/>Antrieb</i> | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath<br/>Engrenages à bain d'huile<br/>Engranages a bano de aceites<br/>Getriebe im Ölbad</i>                   |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                | 2 Vel.avanti + 1 Retro<br><i>2 Fwd + 1 Rev.<br/>2 Marche avant + 1 Arr.<br/>2 Adelante + 1 Atras<br/>2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i>                    |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                     | Regolabili in tutte le posizioni<br><i>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions<br/>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar</i> |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise<br/>Fresa - Fräse</i>                                | 65-90-120 cm                                                                                                                                                  |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                 | 76/98 Kg                                                                                                                                                      |

BL106



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                                | 4 Tempi kW 4,1 - Diesel kW 4,0 / kW 5,5<br>4 Stroke kW 4,1 - 4 Temps kW 4,1<br>4 Tiempos kW 4,1 - 4 Takt kW 4,1                            |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmission<br/>Antrieb</i> | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath<br/>Engrenages à bain d'huile<br/>Engranages a baño de aceite<br/>Getriebe im Ölbad</i> |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                 | 3 Vel.avanti + 1 Retro<br><i>3 Fwd + 1 Rev.<br/>3 Marche avant + 1 Arr.<br/>3 Adelante + 1 Atras<br/>3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i> |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                      | Reversibili<br><i>Fully reversible - Reversibles<br/>Reversible - Umkehrbar</i>                                                            |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise<br/>Fresa - Fräse</i>                                 | 65-90-120 cm                                                                                                                               |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                  | 80/102 Kg                                                                                                                                  |

## MC2300

"Reverso"



### CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                                | 4 Tempi kW 3,3 / kW 3,6 - Diesel kW 2,8<br>4 Stroke kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Temps kW 3,3 / kW 3,6<br>4 Tiempos kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Takt kW 3,3 / kW 3,6 |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmission<br/>Antrieb</i> | Ingranaggi in bagno d'olio<br>Gears in oil bath<br>Engrenages à bain d'huile<br>Engranages a baño de aceite<br>Getriebe im Ölbad                    |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                 | 1 Vel. avanti + 1 Retro<br>1 Fwd + 1 Rev.<br>1 Marche avant + 1 Arr.<br>1 Adelante + 1 Atras<br>1 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang                       |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                      | Reversibili<br>Fully reversible - Reversibles<br>Reversible - Umkehrbar                                                                             |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise<br/>Fresa - Fräse</i>                                 | 34-48 cm Reversibile<br>34-48 cm Reversible<br>34-48 cm Umkehrbar                                                                                   |
| ASSE RUOTE<br><i>Wheels Axle - Axe De Roues<br/>Eje Ruedas - Radachse</i>         | Fisso<br>Fixed - Fixed<br>Fijo - Starr                                                                                                              |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels - Roues<br/>Ruedas - Gummiräder</i>                    | 3.50.6-3.50.8-13.500.6                                                                                                                              |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                  | 71/89 Kg                                                                                                                                            |



MC3300



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                                | 4 Tempi kW 4,1 - Diesel kW 4,0 / kW 5,5<br>4 Stroke kW 4,1 - 4 Temps kW 4,1<br>4 Tiempos kW 4,1 - 4 Takt kW 4,1                            |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmission<br/>Antrieb</i> | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath<br/>Engrenages à bain d'huile<br/>Engranages a baño de aceite<br/>Getriebe im Ölbad</i> |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                 | 3 Vel.avanti + 3 Retro<br><i>3 Fwd + 3 Rev.<br/>3 Marche avant + 3 Arr.<br/>3 Adelante + 3 Atras<br/>3 Vorwärts- + 3 Rückwärtsgänge</i>    |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                      | Reversibili<br><i>Fully reversible - Reversibles<br/>Reversible - Umkehrbar</i>                                                            |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise<br/>Fresa - Fräse</i>                                 | 40-65 cm                                                                                                                                   |
| ASSE RUOTE<br><i>Wheels Axle - Axe De Roues<br/>Eje Ruedas - Radachse</i>         | Differenziale con bloccaggio<br><i>With differential - Avec différentiel et blocage<br/>Con bloqueo diferencial - Differentialsperre</i>   |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels - Roues<br/>Ruedas - Gummiräder</i>                    | 5.00.10                                                                                                                                    |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                  | 118/135 Kg                                                                                                                                 |

MC4300



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                            | Diesel kW 6,3 / kW 7,4                                                                                                                                       |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i> | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath</i><br><i>Engrenages à bain d'huile</i><br><i>Engranages a baño de aceite</i><br><i>Getriebe im Ölbad</i> |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                 | 4 Vel.avanti + 3 Retro<br><i>4 Fwd + 3 Rev.</i><br><i>4 Marche avant + 3 Arr.</i><br><i>4 Adelante + 3 Atras</i><br><i>4 Vorwärts- + 3 Rückwärtsgänge</i>    |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron</i><br><i>Manillar - Holm</i>                                  | Reversibili<br><i>Fully reversible - Reversibles</i><br><i>Reversible - Umkehrbar</i>                                                                        |
| FRESA<br><i>Tiller - Fraise</i><br><i>Fresa - Fräse</i>                                             | 50-80 cm                                                                                                                                                     |
| ASSE RUOTE<br><i>Wheels Axle - Axe De Roues</i><br><i>Eje Ruedas - Radachse</i>                     | Differenziale con bloccaggio<br><i>With differential - Avec différentiel et blocage</i><br><i>Con bloqueo diferencial - Differentialsperre</i>               |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels - Roues</i><br><i>Ruedas - Gummiräder</i>                                | 5.00.10-6.5/80.12                                                                                                                                            |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                              | 125/160 Kg                                                                                                                                                   |

F170



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                  | 4 Tempi kW 2,9<br>4 Stroke kW 2,9- 4 Temps kW 2,9<br>4 Tiempos kW 2,9 - 4 Takt kW 2,9                                                                     |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i>       | Cinghia e ingranaggi<br><i>Belt and gears</i><br><i>Courroie et engrenages</i><br><i>Correa y engranages</i><br><i>Keilriemen und Getriebe</i>            |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                       | Monomarcia<br><i>Single speed</i><br><i>Monovitesse</i><br><i>Mono marcha</i><br><i>1 Vorwärtsgang</i>                                                    |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron</i><br><i>Manillar - Holm</i>                                        | Montate su antivibranti<br><i>With anti-vibrations - Montés sur anti-vibration</i><br><i>Montado con antivibradores - Gummigelagert auf Silentblöcken</i> |
| GRUPPO FALCIANTE<br><i>Mowing Bar</i><br><i>Groupe Faucher</i><br><i>Grupo Segadora</i><br><i>Mähwerk</i> | 71 cm                                                                                                                                                     |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels - Roues</i><br><i>Ruedas - Gummiräder</i>                                      | 3.50.6                                                                                                                                                    |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                    | 48/50 Kg                                                                                                                                                  |

F1900



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                  | 4 Tempi kW 2,9 / kW 3,3<br>4 Stroke kW 2,9 / kW 3,3 - 4 Temps kW 2,9 / kW 3,3<br>4 Tiempos kW 2,9 / kW 3,3 - 4 Takt kW 2,9 / kW 3,3                       |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i>       | Cinghia e ingranaggi<br><i>Belt and gears</i><br><i>Courroie et engrenages</i><br><i>Correa y engranages</i><br><i>Keilriemen und Getriebe</i>            |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                       | Monomarcia<br><i>Single speed</i><br><i>Monovitesse</i><br><i>Mono marcha</i><br><i>1 Vorwärtsgang</i>                                                    |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron</i><br><i>Manillar - Holm</i>                                        | Montate su antivibranti<br><i>With anti-vibrations - Montés sur anti-vibration</i><br><i>Montado con antivibradores - Gummigelagert auf Silentblöcken</i> |
| GRUPPO FALCIANTE<br><i>Mowing Bar</i><br><i>Groupe Faucher</i><br><i>Grupo Segadora</i><br><i>Mähwerk</i> | 82-92 cm                                                                                                                                                  |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels - Roues</i><br><i>Ruedas - Gummiräder</i>                                      | 3.50.6                                                                                                                                                    |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                    | 57/59 Kg                                                                                                                                                  |

FC210  
3VS



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                  | 4 Tempi kW 3,6 - Diesel kW 2,8<br>4 Stroke kW 3,6 - 4 Temps kW 3,6<br>4 Tiempos kW 3,6 - 4 Takt kW 3,6                                                                   |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmision</i><br><i>Antrieb</i>        | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath</i><br><i>Engrenages à bain d'huile</i><br><i>Engranages a bano de aceite</i><br><i>Getriebe im Ölbad</i>             |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                       | 2 Vel.avanti + 1 Retro<br>2 Fwd + 1 Rev.<br>2 Marche avant + 1 Arr.<br>2 Adelante + 1 Atras<br>2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang                                         |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron</i><br><i>Manillar - Holm</i>                                        | Regolabili su antivibranti<br><i>Adjustable on anti-vibrations - Réglables sur anti-vibration</i><br><i>Regulable con antivibradores - Verstellbar auf Silentblöcken</i> |
| GRUPPO FALCIANTE<br><i>Mowing Bar</i><br><i>Groupe Faucher</i><br><i>Grupo Segadora</i><br><i>Mähwerk</i> | 107-112-117 cm                                                                                                                                                           |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels - Roues</i><br><i>Ruedas - Gummiräder</i>                                      | 4.00.8-16.650.8                                                                                                                                                          |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                    | 89/106 Kg                                                                                                                                                                |

FT155



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                                | 4 Tempi kW 2,9 / kW 3,3<br>4 Stroke kW 2,9 / kW 3,3 - 4 Temps kW 2,9 / kW 3,3<br>4 Tiempos kW 2,9 / kW 3,3 - 4 Takt kW 2,9 / kW 3,3                                 |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i>                     | Cinghia e ingranaggi<br><i>Belt and gears</i><br><i>Courroie et engrenages</i><br><i>Correa y engranages</i><br><i>Keilriemen und Getriebe</i>                      |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boite de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                                     | Monomarcia<br><i>Single speed</i><br><i>Monovitesse</i><br><i>Mono marcha</i><br><i>1 Vorwärtsgang</i>                                                              |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron</i><br><i>Manillar - Holm</i>                                                      | Regolabili in tutte le posizioni<br><i>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions</i><br><i>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar</i> |
| LARGHEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Width</i><br><i>Largeur De Coupe</i><br><i>Ancho De Corte</i><br><i>Schnittbreite</i> | 55 cm                                                                                                                                                               |
| ALTEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Height</i><br><i>Hauteur De Coupe</i><br><i>Altura De Corte</i><br><i>Schnitthöhe</i>   | 4-10 cm                                                                                                                                                             |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels - Roues</i><br><i>Ruedas - Gummiräder</i>                                                    | 3.50.6                                                                                                                                                              |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                                  | 66/67 Kg                                                                                                                                                            |



AF100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                 | 4 Tempi kW 2,9<br>4 Stroke kW 2,9 - 4 Temps kW 2,9<br>4 Tiempos kW 2,9 - 4 Takt kW 2,9                                               |
| AVVIAMENTO<br><i>Start</i><br><i>Démarrage</i><br><i>Arranque</i><br><i>Anlassen</i>                     | Strappo<br><i>Manual</i><br><i>Manuel</i><br><i>Manual</i><br>Seilzugstarter                                                         |
| SCocca<br><i>Body</i><br><i>Chassis</i><br><i>Chasis</i><br><i>Gehäuse</i>                               | ABS                                                                                                                                  |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmisión</i><br><i>Antrieb</i>       | Spinta<br><i>Push</i><br><i>Poussée</i><br><i>Empujados</i><br><i>Handgeführt</i>                                                    |
| SACCO DI RACCOLTA<br><i>Bag</i><br><i>Sac de ramassage</i><br><i>Saco de recogida</i><br><i>Fangsack</i> | L. 230                                                                                                                               |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                   | 38 Kg                                                                                                                                |
| ACCESSORI<br><i>Accessories</i><br><i>Accessoires</i><br><i>Accesorios</i><br><i>Zubehör</i>             | Tubo Aspirazione 3m<br><i>Suction hose 3m</i><br><i>Tuyau d'aspiration 3m</i><br><i>Tubo aspiración 3m</i><br><i>Saugschlauch 3m</i> |

AF200SL



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                 | 4 Tempi kW 4,1 OHV<br>4 Stroke kW 4,1 - 4 Temps kW 4,1<br>4 Tiempos kW 4,1 - 4 Takt kW 4,1                                           |
| AVVIAMENTO<br><i>Start</i><br><i>Démarrage</i><br><i>Arranque</i><br><i>Anlassen</i>                     | Strappo<br><i>Manual</i><br><i>Manuel</i><br><i>Manual</i><br>Seilzugstarter                                                         |
| SCocca<br><i>Body</i><br><i>Chassis</i><br><i>Chasis</i><br><i>Gehäuse</i>                               | Lamiera<br><i>Sheet-Steel</i><br><i>Tôle</i><br><i>Chapa</i><br><i>Blech</i>                                                         |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmision</i><br><i>Antrieb</i>       | Semovente<br><i>Power Drive</i><br><i>Tractée</i><br><i>Tracciòn</i><br><i>Radantrieb</i>                                            |
| SACCO DI RACCOLTA<br><i>Bag</i><br><i>Sac de ramassage</i><br><i>Saco de recogida</i><br><i>Fangsack</i> | L. 230                                                                                                                               |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                   | 77 Kg                                                                                                                                |
| ACCESSORI<br><i>Accessories</i><br><i>Accessoires</i><br><i>Accesorios</i><br><i>Zubehör</i>             | Tubo Aspirazione 3m<br><i>Suction hose 3m</i><br><i>Tuyau d'aspiration 3m</i><br><i>Tubo aspiraciòn 3m</i><br><i>Saugschlauch 3m</i> |

M350



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                                            | HONDA GP 160 KW 3,6                                                                                                                                          |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmisión</i><br><i>Antrieb</i>                                  | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath</i><br><i>Engrenages à bain d'huile</i><br><i>Engranages a baño de aceite</i><br><i>Getriebe im Ölbad</i> |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                                                 | 2 Vel.avanti + 1 Retro<br><i>2 Fwd + 1 Rev.</i><br><i>2 Marche avant + 1 Arr.</i><br><i>2 Adelante + 1 Atras</i><br><i>2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i> |
| PORTATA<br><i>Loading capacity</i><br><i>Capacidad de carga</i><br><i>Charge maxi</i><br><i>Tragfähigkeit</i>                       | 350 Kg                                                                                                                                                       |
| DIMENSIONI CASSONE<br><i>Platform size</i><br><i>Dimension du plateau</i><br><i>Dimensiones caja</i><br><i>Pritsche Abmessungen</i> | 920x630x210 mm                                                                                                                                               |
| CINGOLI<br><i>Track - Oruga</i><br><i>Chenilles - Gummiraupen</i>                                                                   | 180x60x35                                                                                                                                                    |
| RIBALTAMENTO<br><i>Lift - Basculement</i><br><i>Elevacion - Kipp-Pritsche</i>                                                       | Manuale<br><i>Manual - Manuel</i><br><i>Manual - Handbetätigt</i>                                                                                            |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                                              | 160 Kg                                                                                                                                                       |

M450



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                                            | HONDA GX 160 Kw 3,6                                                                                                                                          |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i>                                 | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath</i><br><i>Engrenages à bain d'huile</i><br><i>Engranages a baño de aceite</i><br><i>Getriebe im Ölbad</i> |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                                                 | 2 Vel.avanti + 1 Retro<br><i>2 Fwd + 1 Rev.</i><br><i>2 Marche avant + 1 Arr.</i><br><i>2 Adelante + 1 Atras</i><br><i>2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i> |
| PORTATA<br><i>Loading capacity</i><br><i>Capacidad de carga</i><br><i>Charge maxi</i><br><i>Tragfähigkeit</i>                       | 450 Kg                                                                                                                                                       |
| DIMENSIONI CASSONE<br><i>Platform size</i><br><i>Dimension du plateau</i><br><i>Dimensiones caja</i><br><i>Pritsche Abmessungen</i> | 1020x630x210 mm                                                                                                                                              |
| CINGOLI<br><i>Track - Oruga</i><br><i>Chenilles - Gummiraupen</i>                                                                   | 180x60x37                                                                                                                                                    |
| RIBALTAMENTO<br><i>Lift - Basculement</i><br><i>Elevacion - Kipp-Pritsche</i>                                                       | Manuale/Idraulico<br><i>Manual/Hydraulic - Manuel/Hydraulique</i><br><i>Manual/Hidraulico - Handbetätigt/Hydraulisch</i>                                     |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                                              | 184-190 Kg                                                                                                                                                   |

M550



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                                            | HONDA GX 200 kW 4,1                                                                                                                                            |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i>                                 | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath</i><br><i>Engrenages à bain d'huile</i><br><i>Engranages a baño de aceite</i><br><i>Getriebe im Ölbad</i>   |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                                                 | 4 Vel. avanti + 2 Retro<br><i>4 Fwd + 2 Rev.</i><br><i>4 Marche avant + 2 Arr.</i><br><i>4 Adelante + 2 Atras</i><br><i>4 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge</i> |
| PORTATA<br><i>Loading capacity</i><br><i>Capacidad de carga</i><br><i>Charge maxi</i><br><i>Tragfähigkeit</i>                       | 550 Kg                                                                                                                                                         |
| DIMENSIONI CASSONE<br><i>Platform size</i><br><i>Dimension du plateau</i><br><i>Dimensiones caja</i><br><i>Pritsche Abmessungen</i> | 1020x630x210 mm                                                                                                                                                |
| CINGOLI<br><i>Track - Oruga</i><br><i>Chenilles - Gummiraupen</i>                                                                   | 180x60x37                                                                                                                                                      |
| RIBALTAMENTO<br><i>Lift - Basculement</i><br><i>Elevacion - Kipp-Pritsche</i>                                                       | Manuale/Idraulico<br><i>Manual/Hydraulic - Manuel/Hydraulique</i><br><i>Manual/Hidraulico - Handbetätigt/Hydraulisch</i>                                       |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                                              | 190-195 Kg                                                                                                                                                     |

T600S  
T750S



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                        | T600S                                                                                                                                                              | T750S                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur<br/>Motor - Motor</i>                                                     | HONDA GX 270 kW 6,0                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission<br/>Transmission<br/>Transmission<br/>Antrieb</i>                      | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath<br/>Engrenages à bain d'huile<br/>Engranages a bano de aceite<br/>Getriebe im Ölbad</i>                         |                                                                                                                                  |
| CAMBIO<br><i>Speeds<br/>Boîte de vitesse<br/>Cambio<br/>Gänge</i>                                      | 2 Vel.avanti + 1 Retro<br>2 Fwd + 1 Rev.<br>2 Marche avant + 1 Arr.<br>2 Adelante + 1 Atras<br>2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang                                   |                                                                                                                                  |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron<br/>Manillar - Holm</i>                                           | Regolabili su antivibranti<br><i>Adjustable on anti-vibrations - Réglables sur anti-vibration<br/>Regulable con antivibradores - Verstellbar auf Silentblöcken</i> |                                                                                                                                  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Width<br/>Largeur De Coupe<br/>Ancho De Corte<br/>Schnittbreite</i>  | 60 cm                                                                                                                                                              | 75 cm                                                                                                                            |
| SISTEMA DI TAGLIO<br><i>Cutting system<br/>Système De Coupe<br/>Sistema de corte<br/>Schneidsystem</i> | Rotore con 24 coltelli<br><i>Rotor with 24 flails<br/>Rotor à 24 lames<br/>Rotor con 24 cuchillas<br/>Rotor mit 24 Schlegeln</i>                                   | Rotore con 36 coltelli<br><i>Rotor with 36 flails<br/>Rotor à 36 lames<br/>Rotor con 36 cuchillas<br/>Rotor mit 36 Schlegeln</i> |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels - Roues<br/>Ruedas - Gummiräder</i>                                         | 16.650.8                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| PESO<br><i>Weight - Poids<br/>Peso - Gewicht</i>                                                       | 192 Kg                                                                                                                                                             | 200 Kg                                                                                                                           |

T600P  
T750P  
T900P



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                          | T600P                                                                                                                                                                    | T750P                                                                                                                                              | T900P                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine</i><br><i>Moteur</i><br><i>Motor</i><br><i>Motor</i>                                                 | HONDA GX 270<br>kW 6,0                                                                                                                                                   | HONDA GX 270<br>kW 6,0<br>HONDA GX 390<br>kW 8,2                                                                                                   | HONDA GX 390<br>kW 8,2                                                                                                                             |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i>                      | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath</i><br><i>Engrenages à bain d'huile</i><br><i>Engrenages a baño de aceite</i><br><i>Getriebe im Ölbad</i>             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                                      | 4 Vel.avanti + 2 Retro<br><i>4 Fwd + 2 Rev.</i><br><i>4 Marche avant + 2 Arr.</i><br><i>4 Adelante + 2 Atras</i><br><i>4 Vorwärtsgänge- + 2 Rückwärtsgänge</i>           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron</i><br><i>Manillar - Holm</i>                                                       | Regolabili su antivibranti<br><i>Adjustable on anti-vibrations - Réglables sur anti-vibration</i><br><i>Regulable con antivibradores - Verstellbar auf Silentblöcken</i> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| LARGHEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Width</i><br><i>Largeur De Coupe</i><br><i>Ancho De Corte</i><br><i>Schnittbreite</i>  | 60 cm                                                                                                                                                                    | 75 cm                                                                                                                                              | 90 cm                                                                                                                                              |
| SISTEMA DI TAGLIO<br><i>Cutting system</i><br><i>Système De Coupe</i><br><i>Sistema de corte</i><br><i>Schneidsystem</i> | Rotore con 24 coltelli<br><i>Rotor with 24 flails</i><br><i>Rotor à 24 lames</i><br><i>Rotor con 24 cuchillas</i><br><i>Rotor mit 24 Schlegeln</i>                       | Rotore con 36 coltelli<br><i>Rotor with 36 flails</i><br><i>Rotor à 36 lames</i><br><i>Rotor con 36 cuchillas</i><br><i>Rotor mit 36 Schlegeln</i> | Rotore con 48 coltelli<br><i>Rotor with 48 flails</i><br><i>Rotor à 48 lames</i><br><i>Rotor con 48 cuchillas</i><br><i>Rotor mit 48 Schlegeln</i> |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels</i><br><i>Roues</i><br><i>Ruedas</i><br><i>Gummiräder</i>                                     | 16.650.8                                                                                                                                                                 | 16.650.8                                                                                                                                           | Gemellate 4.00.4<br><i>twin-wheels 4.00-4</i><br><i>Jumelles 4.00.4</i><br><i>Gemellas 4.00.4</i><br><i>Zwillingsbereifung, 4.00-4</i>             |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                                   | 196 Kg                                                                                                                                                                   | 204-210 Kg                                                                                                                                         | 223 Kg                                                                                                                                             |



T600HD  
T750HD  
T900HD



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                          | T600HD                                                                                                                                                                   | T750HD                                                                                                                                             | T900HD                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine</i><br><i>Moteur</i><br><i>Motor</i><br><i>Motor</i>                                                 | HONDA GX 270<br>kW 6,0                                                                                                                                                   | HONDA GX 270<br>kW 6,0<br>HONDA GX 390<br>kW 8,2                                                                                                   | HONDA GX 390<br>kW 8,2                                                                                                                             |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i>                      | Ingranaggi in bagno d'olio<br><i>Gears in oil bath</i><br><i>Engrenages à bain d'huile</i><br><i>Engranages a baño de aceite</i><br><i>Getriebe im Ölbad</i>             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                                      | 4 Vel. avanti + 2 Retro<br><i>4 Fwd + 2 Rev.</i><br><i>4 Marche avant + 2 Arr.</i><br><i>4 Adelante + 2 Atras</i><br><i>4 Vorwärtsgänge- + 2 Rückwärtsgänge</i>          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| STEGOLE<br><i>Handle Bar - Mancheron</i><br><i>Manillar - Holm</i>                                                       | Regolabili su antivibranti<br><i>Adjustable on anti-vibrations - Réglables sur anti-vibration</i><br><i>Regulable con antivibradores - Verstellbar auf Silentblöcken</i> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| LARGHEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Width</i><br><i>Largeur De Coupe</i><br><i>Ancho De Corte</i><br><i>Schnittbreite</i>  | 60 cm                                                                                                                                                                    | 75 cm                                                                                                                                              | 90 cm                                                                                                                                              |
| SISTEMA DI TAGLIO<br><i>Cutting system</i><br><i>Système De Coupe</i><br><i>Sistema de corte</i><br><i>Schneidsystem</i> | Rotore con 24 coltelli<br><i>Rotor with 24 flails</i><br><i>Rotor à 24 lames</i><br><i>Rotor con 24 cuchillas</i><br><i>Rotor mit 24 Schlegeln</i>                       | Rotore con 36 coltelli<br><i>Rotor with 36 flails</i><br><i>Rotor à 36 lames</i><br><i>Rotor con 36 cuchillas</i><br><i>Rotor mit 36 Schlegeln</i> | Rotore con 48 coltelli<br><i>Rotor with 48 flails</i><br><i>Rotor à 48 lames</i><br><i>Rotor con 48 cuchillas</i><br><i>Rotor mit 48 Schlegeln</i> |
| CINGOLI<br><i>Track</i><br><i>Oruga</i><br><i>Chenilles</i><br><i>Gummiraupen</i>                                        | 160x60x28                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                                   | 236 Kg                                                                                                                                                                   | 244-250 Kg                                                                                                                                         | 263 Kg                                                                                                                                             |

L300

L390



| CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE DATEN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|                                                                                                                         | L300                                                                                                                                                                                                                                         | L390                     |
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                                | HONDA GX 160<br>kW 3,6                                                                                                                                                                                                                       | HONDA GX 200<br>kW 4,1   |
| CAMBIO<br><i>Speeds</i><br><i>Boîte de vitesse</i><br><i>Cambio</i><br><i>Gänge</i>                                     | 2 Vel.avanti<br>2 Fwd<br>2 Marche avant<br>2 Adelante<br>2 Vorwärtsgänge                                                                                                                                                                     |                          |
| TRASMISSIONE<br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Transmission</i><br><i>Antrieb</i>                     | Ingranaggi in bagno d'olio<br>Gears in oil bath<br>Engrenages à bain d'huile<br>Engranages a bano de aceite<br>Getriebe im Ölbad                                                                                                             |                          |
| LARGHEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Width</i><br><i>Largeur De Coupe</i><br><i>Ancho De Corte</i><br><i>Schnittbreite</i> | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                        | 39 cm                    |
| ALTEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Height</i><br><i>Hauteur De Coupe</i><br><i>Altura De Corte</i><br><i>Schnitthöhe</i>   | Regolabile sino a 35 mm con 6 posizioni di regolazione<br>Adjustable up to 35 mm in 6 positions<br>Réglable, jusqu'à 35 mm 6 positions de réglages<br>Regulable a 35 mm 6 posiciones de ajuste<br>Verstellbar bis 35 mm mit 6 Einstellstufen |                          |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels</i><br><i>Roues</i><br><i>Ruedas</i><br><i>Gummiräder</i>                                    | 3.00-4<br>4.10/3.50-4                                                                                                                                                                                                                        | 3.00-4<br>Tractor 3.00-4 |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                                  | 77 Kg                                                                                                                                                                                                                                        | 78 Kg                    |

A50M  
A50F



## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                           | A50M                                                                                                                                                                                        | A50F                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE<br><i>Engine - Moteur</i><br><i>Motor - Motor</i>                                                                  | HONDA GX 160 kW 3,6                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
| LARGHEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Width</i><br><i>Largeur De Coupe</i><br><i>Ancho De Corte</i><br><i>Schnittbreite</i>   | 50 cm                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| ALTEZZA DI TAGLIO<br><i>Cutting Height</i><br><i>Hauteur De Coupe</i><br><i>Altura De Corte</i><br><i>Schnitthöhe</i>     | Regolazione millimetrica<br><i>Millimetric adjustment</i><br><i>Réglable au millimètre</i><br><i>Regulación milimétrica</i><br><i>Millimetreinstellung</i>                                  |                                                                                                                                                                |
| SISTEMA DI TAGLIO<br><i>Cutting system</i><br><i>Système de coupe</i><br><i>Sistema de corte</i><br><i>Schneidesystem</i> | Rotore con lame mobili<br><i>Rotor with hanging blades</i><br><i>Rotor avec lames mobiles</i><br><i>Rotor con cuchillas móviles</i><br><i>Rotor mit beweglichen Messern</i>                 | Rotore a lame fisse<br><i>Rotor with fixed blades</i><br><i>Rotor avec lames fixes</i><br><i>Rotor con cuchillas fijas</i><br><i>Rotor mit starren Messern</i> |
| RUOTE GOMMATE<br><i>Wheels</i><br><i>Roues</i><br><i>Ruedas</i><br><i>Gummiräder</i>                                      | Anteriori Ø 200 mm / Posteriori Ø 250 mm<br><i>Front Ø 200 / Rear Ø 250</i><br><i>Avant Ø 200 / Arrière Ø 250</i><br><i>Del. Ø 200 / Tras. Ø 250</i><br><i>Vorne: Ø 200 / Hinten: Ø 250</i> |                                                                                                                                                                |
| PESO<br><i>Weight - Poids</i><br><i>Peso - Gewicht</i>                                                                    | 81 Kg                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |









# BENASSI®

Agricoltura e Giardinaggio

Via Lampedusa, 1 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy

Tel. +39 051 82 05 11 - Fax +39 051 682 61 64

[www.benassi.eu](http://www.benassi.eu) - [benassi@benassispa.it](mailto:benassi@benassispa.it) - [export@benassispa.it](mailto:export@benassispa.it)